



# GrecaPiù® 5 Sicken Gebogene

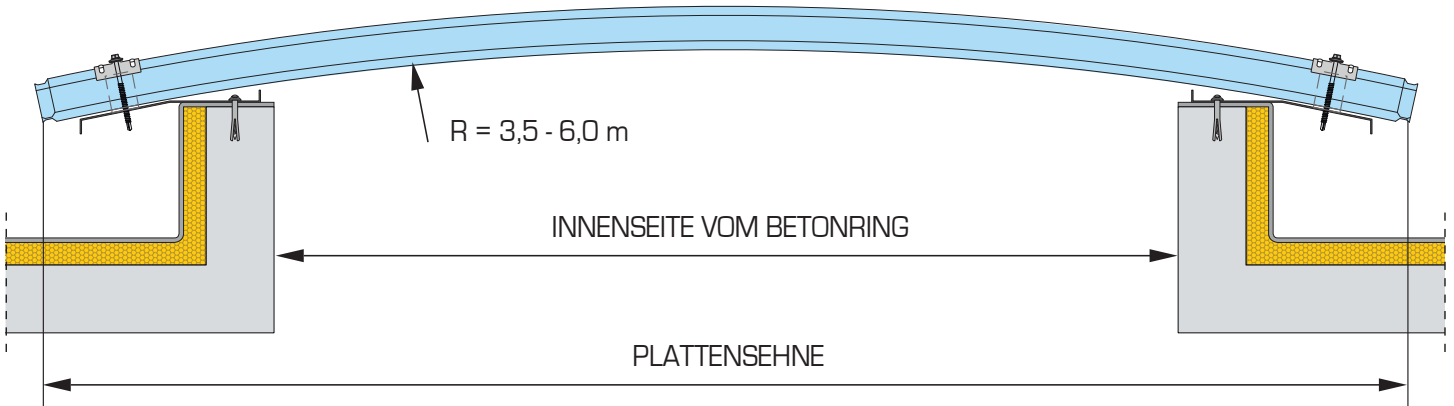


## LASTTABELLE GrecaPiù 40/8-10-16 (5 Sicken) in gebogener Anwendung Radius 3,5 und 6 m mit TRAPEZFÖRMIGEM VERSTÄRKUNGSPROFIL

	RADIUS 3,5 m						RADIUS 6,0 m							
Sehne (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	
Stich (mm)	35	80	145	230	335	470	21	47	84	132	191	261	343	
<b>PROFILE JE 1,0 m</b> 														
Last 100 da N/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Last 130 da N/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
<b>PROFILE JE 0,5 m</b> 														
Last 130 da N/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Last 200 da N/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

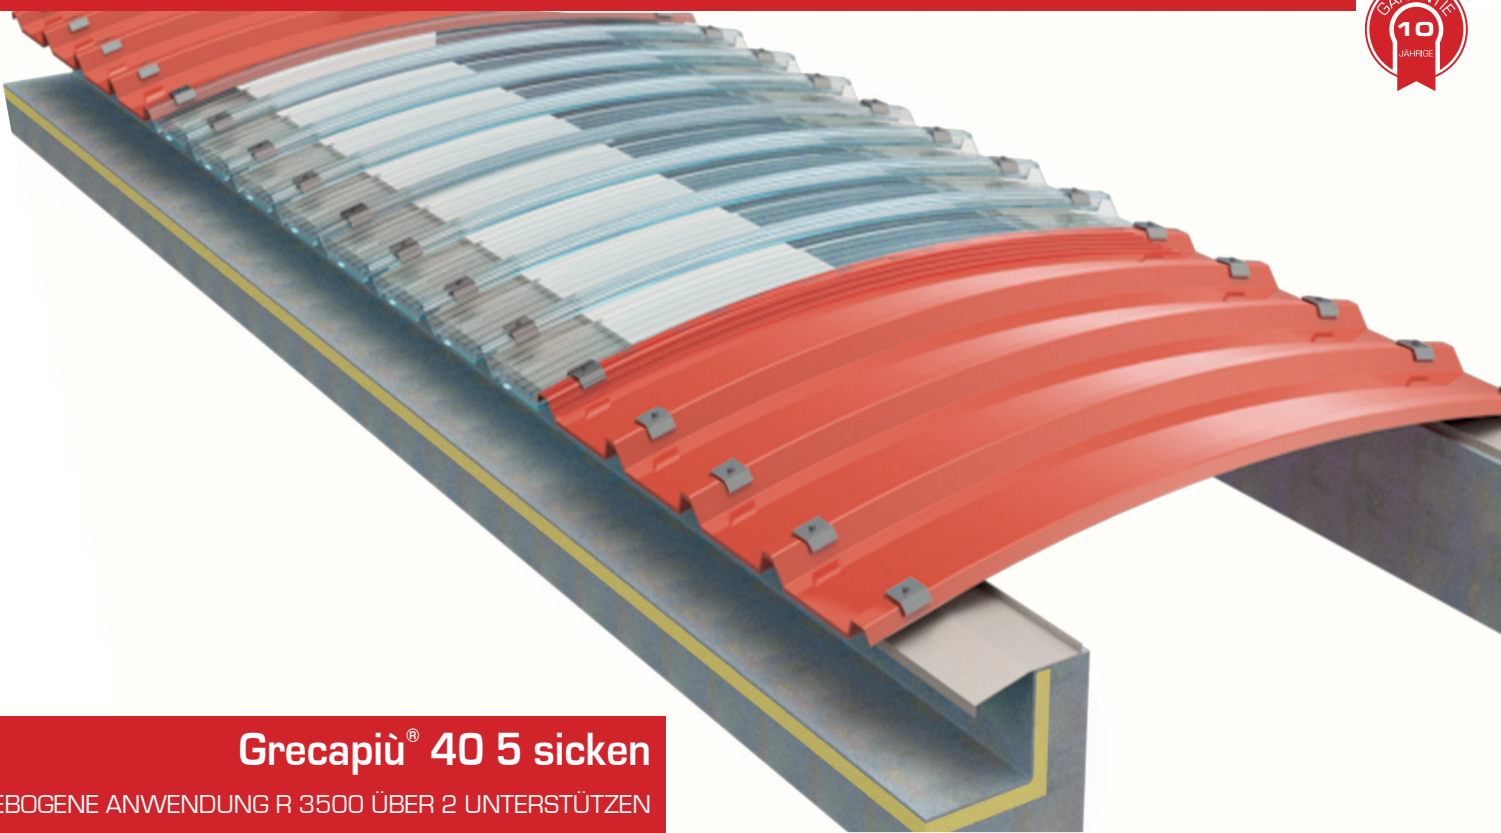


## Greca Più® 40 5 sicken

GEBOGENE ANWENDUNG R 3500 ÜBER 2 UNTERSTÜTZEN

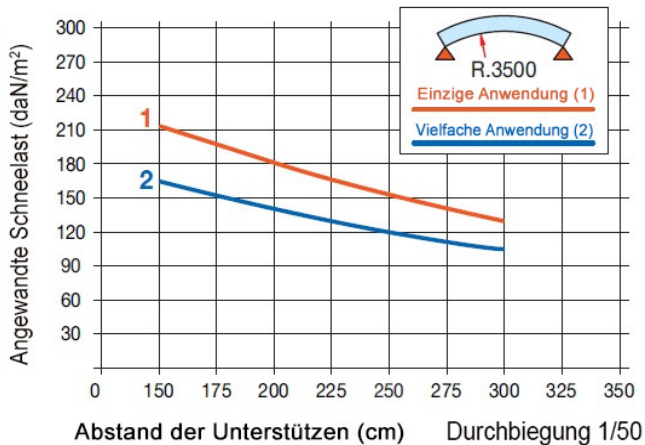


(2) Mehrfachanwendung mit Abstand > 2 m und Unterstützenabstand zwischen 200 und 300, Verbindung von Platte mit viereckiger Verbindungsprofil.

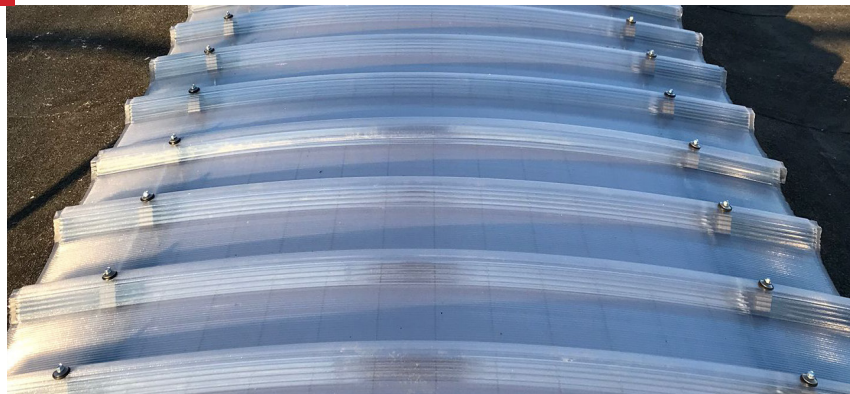

## Greca Più® 40 5 sicken

GEBOGENE ANWENDUNG R 6000 ÜBER 2 UNTERSTÜTZEN

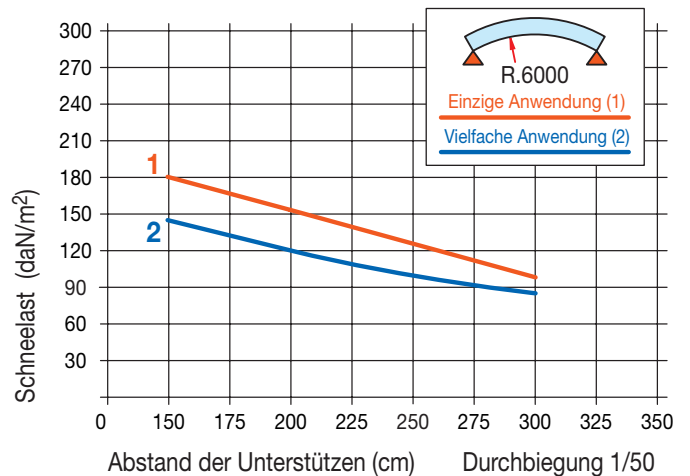

(2) Vielfache Anwendung mit Abstand > 2 m Anwendung Platte mit viereckiger Sprosse.

